

FRESHWATER

Salt System

FreshWater® Salt System

Så
installerar
du

Forever yours,

POOLSTORE 

Innehåll

Satsens Innehåll:

- FreshWater spasalt
- FreshWater salttestremsor
- Vanishing Act™
- FreshWater 5-funktionstestremsor (visas inte i bilden)



FreshWater saltsystemspatron



Styrenhet

Verktyg



Stjärnskruvmejsel
(medföljer ej)



Spetsig tång
(medföljer ej)



Tillvägagångssätt

1. Ta bort panelerna från utrustningsfacket




FARA! Koppla bort strömmen till spaet innan du öppnar styrboxen, för att förhindra möjligt elolycksfall.

2. Öppna styrboxen



3. För in styrkabeln till FreshWater saltsystem i kabelfästet för RS485-kommunikation i styrboxen

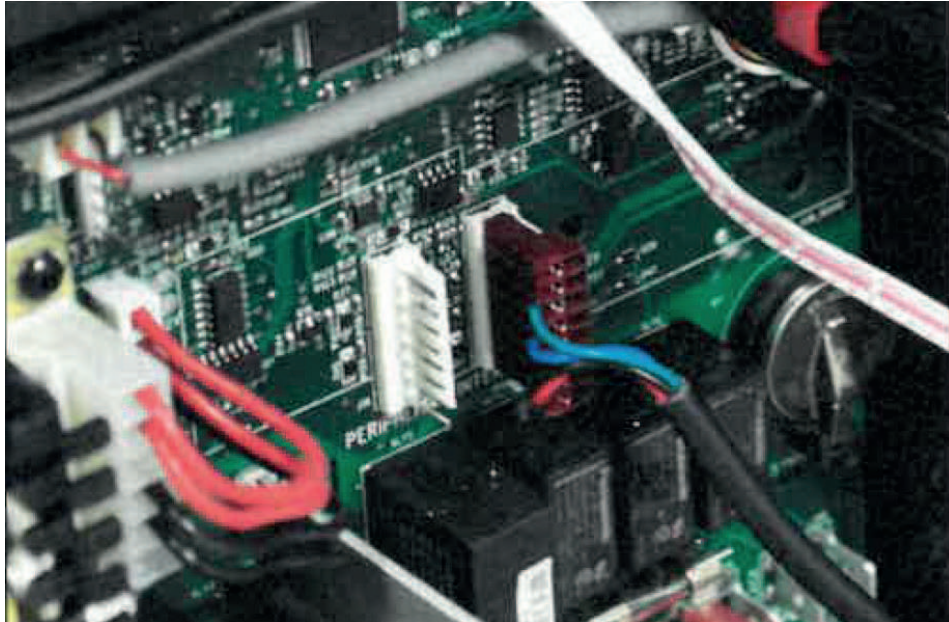


4. Sätt tillbaka locket på styrboxen



5. Anslut styrkabeln



- På vissa modeller kan patronhöljet vara placerat en bit bort från utrustningsfacket.
Dessa modeller har ett kabelförlängningsrör till patronhöljet i utrustningsfacket.
- Anslut styrkabeln till kabeln inuti förlängningsröret.

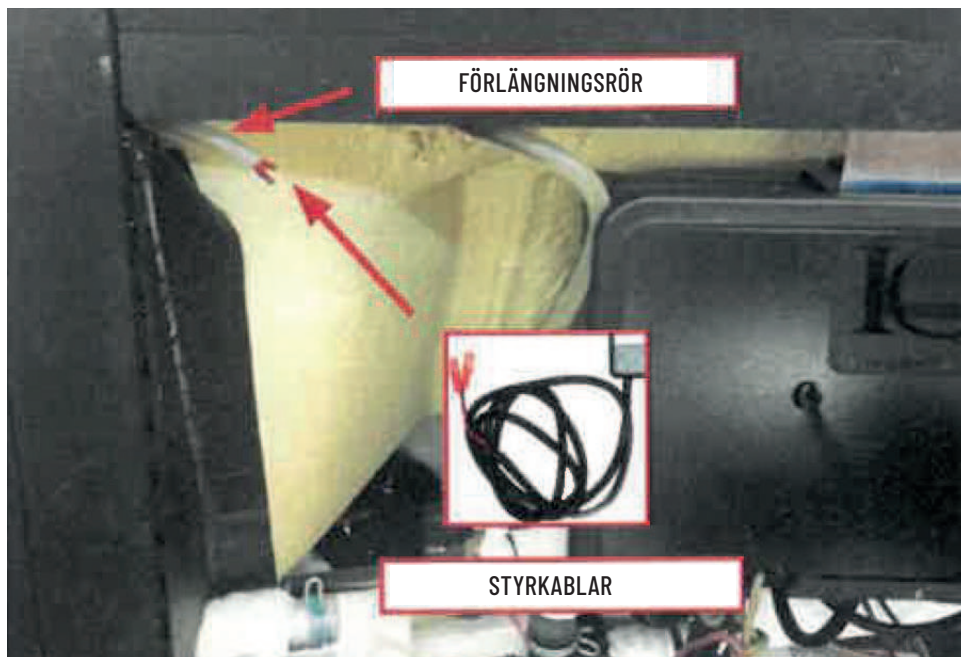

6. Fäst styrenheten till FreshWater saltsystem vid spaets ram med hjälp av ett buntband



7. Installera FreshWater saltsystemspatron

- Skruva loss locket från patronhöljet 7A.
- Ta bort pluggen från patronhöljet genom att trycka in knappen ovanpå plugghandtaget och dra uppåt. Släng inte bort den, utan spara den i utrustningsfacket.
- Installera FreshWater saltsystemspatron 7B genom att trycka in knappen ovanpå handtaget och föra in den i patronhöljet.
- Sätt tillbaka locket.



7A



7B



8. Slå på systemet och kontrollera att den gröna lysdiodsindikatorn för ström lyser på styrenheten



9. Sätt tillbaka panelerna på utrustningsfacket. Installationen är klar

10. Läs användarhandboken till FreshWater saltsystem för fler anvisningar

